


CPA6-H 尼龙软管 HB (UL94)

- 材 料 尼龙 6
- 温 度 -40℃-100℃ 短时间 120℃
- 颜 色 黑色 , 灰色
- 阻燃等级 HB (UL94)
- 特 性 柔软有韧性, 抗扭曲;
机械强度高, 可以承受较重的负载;
耐酸, 耐切屑液, 润滑油, 冷却液等;
表面有光泽, 耐摩擦; 黑色耐紫外线;
- 承载能力 可以承受脚踩, 有变形, 但可以迅速恢复
- 应用场合 机械, 机床制造, 电气绝缘保护, 自动化设备, 生产流水线, 电站等;
适合往复运动场合的使用;
- 供货周期 备有大量现货, 特大量需确认

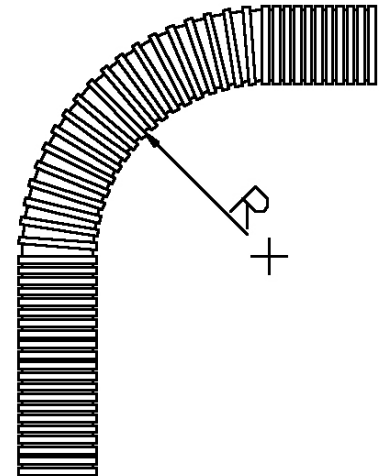

规格	内径×外径 mm	静态半径 mm	动态半径 mm	包装 m	重量 g/m	订货编号 灰色	订货编号 黑色
AD10.0	6.50×10.0	15	30	100	21	0200.014.010	0200.014.210
AD13.0	10.0×13.0	20	40	100	27	0200.014.013	0200.014.213
AD15.8	12.0×15.8	25	45	100	38	0200.014.015	0200.014.215
AD18.5	14.3×18.5	35	50	50	46	0200.014.018	0200.014.218
AD21.2	17.0×21.2	40	70	50	62	0200.014.021	0200.014.221
AD28.5	23.0×28.5	45	100	50	98	0200.014.028	0200.014.228
AD34.5	29.0×34.5	55	120	25	114	0200.014.034	0200.014.234
AD42.5	36.0×42.5	65	150	25	168	0200.014.042	0200.014.242
AD54.5	48.0×54.5	80	190	25	224	0200.014.054	0200.014.254

CPA6-S 尼龙软管 V2 (UL94)

- 材 料** 尼龙 6
- 温 度** -40℃-100℃ 短时间 130℃
- 颜 色** 黑色 , 灰色
- 阻燃等级** V2 (UL94)
- 特 性** 柔软有韧性, 抗扭曲;
机械强度好, 可以承受较重的负载;
耐酸, 耐切削液, 润滑油, 冷却液等;
表面有光泽, 耐摩擦; 黑色耐紫外线;
- 承载能力** 可以承受脚踩和中等强度的重压, 有变形, 但可以迅速恢复, 并且本身无任何损伤
- 应用场合** 机械, 机床制造, 电气绝缘保护, 自动化设备, 生产流水线, 电站等;
适合往复运动场合的使用;
- 供货周期** 备有大量现货, 特大量需确认

NF16

CE



规格	内径×外径 mm	静态半径 mm	动态半径 mm	包装 m	重量 g/m	订货编号	
						灰色	黑色
AD10.0	6.50×10.0	15	30	100	21	0200.004.010	0200.004.210
AD13.0	10.0×13.0	20	40	100	27	0200.004.013	0200.004.213
AD15.8	12.0×15.8	25	45	100	38	0200.004.015	0200.004.215
AD18.5	14.3×18.5	35	50	50	46	0200.004.018	0200.004.218
AD21.2	17.0×21.2	40	70	50	62	0200.004.021	0200.004.221
AD28.5	23.0×28.5	45	100	50	98	0200.004.028	0200.004.228
AD34.5	29.0×34.5	55	120	25	114	0200.004.034	0200.004.234
AD42.5	36.0×42.5	65	150	25	168	0200.004.042	0200.004.242
AD54.5	48.0×54.5	80	190	25	224	0200.004.054	0200.004.254

CPA6 尼龙软管 V0(UL94)

- 材 料 尼龙 6
- 温 度 -20℃-80℃ 短时间 120℃
- 颜 色 黑色, 灰色
- 阻燃等级 V0 (UL94), 低烟, 无卤
- 特 性 柔软有韧性, 抗扭曲; 机械强度高, 可以承受较重的负载; 耐酸, 切屑液, 润滑油, 冷却液等; 表面有光泽, 耐摩擦; 黑色耐紫外线; 不含卤素;
- 承载能力 可以承受脚踩, 有变形, 但可以迅速恢复
- 应用场合 动车组、地铁车辆、电力机车等;
机械制造; 电气绝缘保护; 照明设备;
航空设备; 其他涉及电气安全的场合;
- 供货周期 少量现货, 订货前请确认交货期

DB5510



规格	内径×外径 mm	静态半径 mm	动态半径 mm	包装 m	重量 g/m	订货编号 灰色	订货编号 黑色
AD10.0	6.50×10.0	15	30	100	21	0200.006.010	0200.006.210
AD13.0	10.0×13.0	20	40	100	27	0200.006.013	0200.006.213
AD15.8	12.0×15.8	25	45	100	38	0200.006.015	0200.006.215
AD18.5	14.3×18.5	35	50	50	46	0200.006.018	0200.006.218
AD21.2	17.0×21.2	40	70	50	62	0200.006.021	0200.006.221
AD28.5	23.0×28.5	45	100	50	98	0200.006.028	0200.006.228
AD34.5	29.0×34.5	55	120	25	114	0200.006.034	0200.006.234
AD42.5	36.0×42.5	65	150	25	168	0200.006.042	0200.006.242
AD54.5	48.0×54.5	80	190	25	224	0200.006.054	0200.006.254

** 订货前请咨询供货周期。

CPA12 尼龙 12 软管 V2 (UL94)

材 料 尼龙 12
 温 度 -20℃-80℃ 短时间 120℃
 颜 色 黑色, 灰色
 阻燃等级 V2 (UL94)
 特 性 柔软有韧性, 好的机械强度;
 表面有光泽, 耐摩擦, 好的耐紫外线能力;
 应用场合 电力机车, 轨道车辆的车厢外使用;
 供货周期 少量现货, 订货前请确认交货期



规格	内径×外径 mm	静态半径 mm	动态半径 mm	包装 m	重量 g/m	订货编号 灰色	订货编号 黑色
AD10.0	6.50×10.0	15	30	100	21	0200.015.010	0200.015.210
AD13.0	10.0×13.0	20	40	100	27	0200.015.013	0200.015.213
AD15.8	12.0×15.8	25	45	100	38	0200.015.015	0200.015.215
AD18.5	14.3×18.5	35	50	50	46	0200.015.018	0200.015.218
AD21.2	17.0×21.2	40	70	50	62	0200.015.021	0200.015.221
AD28.5	23.0×28.5	45	100	50	98	0200.015.028	0200.015.228
AD34.5	29.0×34.5	55	120	25	11	0200.015.034	0200.015.234
AD42.5	36.0×42.5	65	150	25	168	0200.015.042	0200.015.242
AD54.5	48.0×54.5	80	190	25	224	0200.015.054	0200.015.254

** 订货前请咨询供货周期。

PE PE 软管

- 材 料 聚乙烯 PE
- 温 度 -20℃-80℃ 短时间 100℃
- 颜 色 黑色、灰色
- 特 性 柔软，表面好的光泽；机械承载强度小；
好的柔软性能；不阻燃；
- 应用场合 机器，机床制造、电力设备、自动化装置、食品，包装等机械；
不适合于经常性的往复运动；
- 供货周期 备有大量现货，特大需确认


CE



规格	内径×外径	静态半径 mm	动态半径 mm	包装	重量 g/m	订货编号 灰色	订货编号 黑色
AD10.0	6.50×10.0	15	30	100	17	0200.002.010	0200.002.210
AD13.0	10.0×13.0	20	40	100	21	0200.002.013	0200.002.213
AD15.8	12.0×15.8	25	45	100	33	0200.002.015	0200.002.215
AD18.5	14.3×18.5	35	50	50	41	0200.002.018	0200.002.218
AD21.2	17.0×21.2	40	70	50	47	0200.002.021	0200.002.221
AD28.5	23.0×28.5	45	100	50	81	0200.002.028	0200.002.228
AD34.5	29.0×34.5	55	120	25	104	0200.002.034	0200.002.234
AD42.5	36.0×42.5	65	150	25	133	0200.002.042	0200.002.242
AD54.5	48.0×54.5	80	190	25	148	0200.002.054	0200.002.254

PP PP 软管

材 料 聚丙烯 PP
 温 度 -20℃-130℃ 短时间 150℃
 颜 色 黑色
 特 性 不含卤素，耐酸、且耐碱，好的化学耐腐蚀能力；
 好的机械强度；柔软性欠缺；
 应用场合 适合于固定安装，机器制造、化工设备等；
 不适合经常性的往复运动；
 供货周期 备有大量现货，特大量需确认

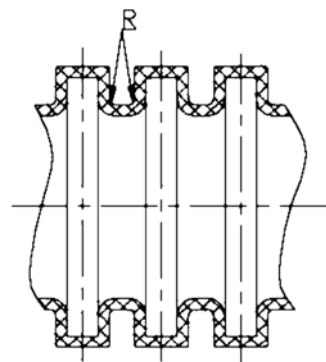

剖面图

规格	内径×外径 mm	静态半径 mm	动态半径 mm	包装	重量 g/m	订货编号 灰色	订货编号 黑色
AD10.0	6.50×10.0	15	30	100	18	0200.001.010	0200.001.210
AD13.0	10.0×13.0	20	40	100	22	0200.001.013	0200.001.213
AD15.8	12.0×15.8	25	45	100	31	0200.001.015	0200.001.215
AD18.5	14.3×18.5	35	50	50	39	0200.001.018	0200.001.218
AD21.2	17.0×21.2	40	70	50	46	0200.001.021	0200.001.221
AD28.5	23.0×28.5	45	100	50	55	0200.001.028	0200.001.228
AD34.5	29.0×34.5	55	120	25	92	0200.001.034	0200.001.234
AD42.5	36.0×42.5	65	150	25	124	0200.001.042	0200.001.242
AD54.5	48.0×54.5	80	190	25	154	0200.001.054	0200.001.254

PE/S PE 剖开型软管

- 材 料 聚乙烯 PE
- 温 度 -20℃-80℃ 短时间 100℃
- 颜 色 黑色、灰色
- 特 性 柔软，表面好的光泽；机械承载强度小；
好的柔软性能：不阻燃；
- 应用场合 机器，机床制造、电力设备、自动化装置、食品，包装等机械；
不适合于经常性的往复运动
- 供货周期 少量现货，订货前请确认交货期

已剖开，无须穿线，适合预制连接件的线缆保护，汽车制造或工程安装等



规格	内径×外径 mm	静态半径 mm	包装 m	重量 g/m	订货编号 灰色	订货编号 黑色
AD10.0	6.50×10.0	15	100	17	0200.032.010	0200.032.210
AD13.0	10.0×13.0	20	100	21	0200.032.013	0200.032.213
AD15.8	12.0×15.8	25	100	33	0200.032.015	0200.032.215
AD18.5	14.3×18.5	35	50	41	0200.032.018	0200.032.218
AD21.2	17.0×21.2	40	50	47	0200.032.021	0200.032.221
AD28.5	23.0×28.5	45	50	81	0200.032.028	0200.032.228
AD34.5	29.0×34.5	55	25	104	0200.032.034	0200.032.234
AD42.5	36.0×42.5	65	25	133	0200.032.042	0200.032.242
AD54.5	48.0×54.5	80	25	148	0200.032.054	0200.032.254

CPA6-S/S 尼龙剖开型软管

材 料 尼龙6

温 度 -40℃-110℃ 短时间 130℃

颜 色 黑色，灰色

阻燃等级 V2 (UL94)

特 性 柔软有韧性，抗扭曲；机械强度高，可以承受较重的负载；
耐酸，耐切削液，润滑油，冷却液等；表面有光泽，耐摩擦；黑色耐紫外线；

应用场合 机械，机床制造，电气绝缘保护，自动化设备，生产流水线，电站等；
适合往复运动场合的使用；

供货周期 少量现货，订货前请确认交货期

已剖开，无须穿线，适合预制连接件的线缆保护，汽车制造或工程安装等



规格	内径×外径 mm	静态半径 mm	包装 m	重量 g/m	订货编号 灰色	订货编号 黑色
AD10.0	6.50×10.0	15	100	21	0200.034.010	0200.034.210
AD13.0	10.0×13.0	20	100	27	0200.034.013	0200.034.213
AD15.8	12.0×15.8	25	100	38	0200.034.015	0200.034.215
AD18.5	14.3×18.5	35	50	46	0200.034.018	0200.034.218
AD21.2	17.0×21.2	40	50	62	0200.034.021	0200.034.221
AD28.5	23.0×28.5	45	50	98	0200.034.028	0200.034.228
AD34.5	29.0×34.5	55	25	114	0200.034.034	0200.034.234
AD42.5	36.0×42.5	65	25	168	0200.034.042	0200.034.242
AD54.5	48.0×54.5	80	25	224	0200.034.054	0200.034.254