


HSK-F- 尼龙防折断电缆接头 国标公制螺纹

- 材料** 尼龙 PA66 密封件材料: 丁腈橡胶 NBR
- 防护等级** 在规定的电缆外径内, 并使用合适的 O 形密封圈, 防护等级可以达到 IP68
- 温度范围** 静态: -40℃到+100℃, 短时间可以达到 120℃
动态: -20℃到 80℃, 短时间可以达到 100℃
- 标准颜色** 灰白色、黑色、银灰色。可以定制蓝色、红色等特殊颜色。
- 阻燃等级** V2 (UL94), 满足 RoHS 要求
- 应用场合** 适合于保护往复运动的电缆, 如手持设备等
- 更多选择** 可提供多种电缆外径, 扁平电缆, 多孔密封圈, 防爆等
- 供货周期** 少量现货, 订货前请确认交货期

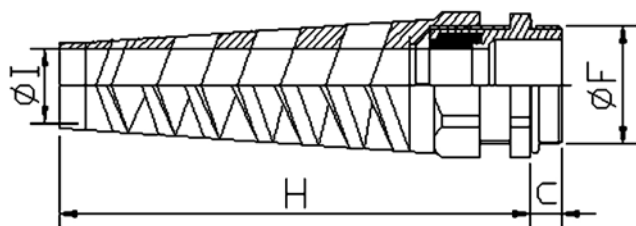

CE

**HSK-F-GM 国标公制螺纹**

螺纹标准: GB/T192-2003 GB/T196-2003

规格 型号	电缆外径 ΦI	螺纹 外径 F	螺纹 长 C	H	对边尺寸 SW	单位 包装	订货编号 灰白色	订货编号 黑色	订货编号 银灰色
*M12×1.5	3~6.5	12.0	8	60	15	50	3050.012.001	3050.012.002	3050.012.006
*M16×1.5	4~8	16.0	8	70	19	50	3050.016.001	3050.016.002	3050.016.006
*M16×1.5	5~10	16.0	8	70	22	50	3050.016.021	3050.016.022	3050.016.026
M20×1.5	5~9	20.0	9	97	24	25	3050.020.011	3050.020.012	3050.020.016
M20×1.5	6~12	20.0	9	114	24	25	3050.020.001	3050.020.002	3050.020.006
*M24×1.5	10~14	24.0	11	124	27	25	3050.024.011	3050.024.012	3050.024.016
*M27×2.0	13~18	27.0	11	124	33	20	3050.027.001	3050.027.002	3050.027.006
*M36×2.0	18~25	36.0	11	148	42	10	3050.036.001	3050.036.002	3050.036.006

* 订购前请查询;

订货需知: 请优先选择产品编号尾数为 001、002、006 系列产品。

HSK-F- 尼龙防折断电缆接头 欧洲公制螺纹

材料 尼龙 PA66 密封件材料: 丁腈橡胶 NBR
防护等级 在规定的电缆外径内, 并使用合适的 O 形密封圈, 防护等级可以达到 IP68
温度范围 静态: -40℃到+100℃, 短时间可以达到 120℃
 动态: -20℃到 80℃, 短时间可以达到 100℃
标准颜色 灰白色、黑色、银灰色。可以定制蓝色、红色等特殊颜色。
阻燃等级 V2 (UL94), 满足 RoHS 要求
应用场合 适合于保护往复运动的电缆, 如手持设备等
更多选择 可提供多种电缆外径, 扁平电缆, 多孔密封圈, 防爆等
供货周期 少量现货, 订货前请确认交货期

HSK-F-M 欧洲公制螺纹

螺纹标准: EN60423

规格 型号	电缆外径 ΦI	螺纹 外径 F	螺纹 长 C	H	对边尺寸 SW	单位 包装	订货编号 灰白色	订货编号 黑色	订货编号 银灰色
M12×1.5	3~6.5	12.0	8	60	15	50	3050.012.001	3050.012.002	3050.012.006
M16×1.5	4~8	16.0	8	70	19	50	3050.016.001	3050.016.002	3050.016.006
M16×1.5	5~10	16.0	8	70	22	50	3050.016.021	3050.016.022	3050.016.026
M20×1.5	5~9	20.0	9	97	24	25	3050.020.011	3050.020.012	3050.020.016
M20×1.5	6~12	20.0	9	97	24	25	3050.020.001	3050.020.002	3050.020.006
M25×1.5	13~18	25.0	11	114	33	20	3050.025.001	3050.025.002	3050.025.006
M25×1.5	9~16	25.0	11	114	33	20	3050.025.011	3050.025.012	3050.025.016
M32×1.5	18~25	32.0	11	124	42	10	3050.032.001	3050.032.002	3050.032.006
M32×1.5	13~20	32.0	11	124	42	10	3050.032.011	3050.032.012	3050.032.016

HSK-F-P 德国 PG 螺纹

螺纹标准: DIN40430

规格 型号	电缆外径 ΦI	螺纹 外径 F	螺纹 长 C	H	对边尺寸 SW	单位 包装	订货编号 灰白色	订货编号 黑色	订货编号 银灰色
Pg7	3~6.5	12.5	8	60	15	50	3050.107.001	3050.107.002	3050.107.006
Pg9	4~8	15.2	8	70	19	50	3050.109.001	3050.109.002	3050.109.006
Pg11	5~10	18.6	9	77	22	50	3050.111.001	3050.111.002	3050.111.006
Pg13.5	6~12	20.4	9	97	24	50	3050.113.001	3050.113.002	3050.113.006
Pg16	10~14	22.5	10	105	27	50	3050.116.001	3050.116.002	3050.116.006
Pg21	13~18	28.3	11	124	33	25	3050.121.001	3050.121.002	3050.121.006
Pg29	18~25	37	11	148	42	20	3050.129.001	3050.129.002	3050.129.006