


HSMS- 不锈钢电缆防水接头

- 材 料** 外部金属为不锈钢 304 内部芯套为尼龙 PA66
密封件材料为丁腈橡胶 NBR
316 材料 可以提供, 需特殊订购
- 防护等级** 在规定的电缆外径内, 并使用合适的 O 形密封圈, 防护等级可以达到 IP68
- 温度范围** 静态: -40℃ 到 100℃, 短时间可以达到 120℃
动态: -20℃ 到 80℃, 短时间可以达到 100℃
- 应用场合** 高温, 环境恶劣的场合
- 更多选择** 可提供加长螺纹, 多种电缆外径, 扁平电缆, 多孔密封圈, 防爆等
- 供货周期** 需特别定制, 定货前请咨询

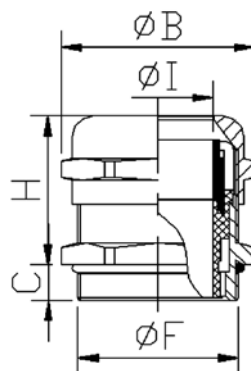

HSMS-GM ×1.5/2.0 国标公制螺纹

螺纹标准: GB/T192-2003 GB/T196-2003


规格 型号	电缆外径 ΦI	螺纹 外径 F	螺纹 长 C	H	对边尺寸 SW	单位 包装	订货编号	加长 螺纹	订货编号
M12×1.5	3~6.5	12	6	18	14	50	3900.012.009	15	3901.012.009
M16×1.5	4~8	16	7	21	18	50	3900.016.009	15	3901.016.009
M18×1.5	5~10	18	7	22	20	50	3900.018.009	15	3901.018.009
M20×1.5	6~12	20	8	24	22	50	3900.020.009	15	3901.020.009
M20×1.5	5~9	20	8	24	22	50	3900.020.019	15	3901.020.019
M20×1.5	10~14	20	8	24	24	50	3900.020.029	15	3901.020.029
M22×1.5	10~14	22	8	24	24	50	3900.022.009	15	3901.022.009
M24×1.5	10~14	24	8	24	27	50	3900.024.009	15	3901.024.009
M27×2.0	13~18	27	8	26	30	25	3900.027.009	15	3901.027.009
M27×2.0	9~16	27	8	26	30	25	3900.027.019	15	3901.027.019
M30×2.0	13~18	30	8	26	32	25	3900.030.009	15	3901.030.009
M33×2.0	18~25	33	10	34	40	25	3900.033.009	20	3901.033.009
M33×2.0	16~22	33	10	34	36	25	3900.033.029	20	3901.033.029
M36×2.0	18~25	36	10	34	40	20	3900.036.009	20	3901.036.009
M36×2.0	13~20	36	10	34	40	20	3900.036.019	20	3901.036.019
M48×2.0	22~32	48	10	40	50	10	3900.048.009	20	3901.048.009
M48×2.0	20~26	48	10	40	50	10	3900.048.019	20	3901.048.019
M56×2.0	32~38	56	11	42	60	5	3900.056.009	20	3901.056.009
M56×2.0	25~31	56	11	42	60	5	3900.056.019	20	3901.056.019
M64×2.0	37~44	64	12	43	67	5	3900.064.009	20	3901.064.009
M64×2.0	29~35	64	12	43	67	5	3900.064.019	20	3901.064.019
M72×2.0	46~52	72	15	47	75	1	3900.072.009	20	3901.072.009
M75×2.0	46~52	75	15	47	80	1	3900.075.009	20	3901.075.009
M76×2.0	46~52	76	15	49	80	1	3900.076.009	20	3901.076.009
M80×2.0	52~60	80	20	57	90	1	3901.080.009	25	3901.080.009

* 订货前需确认订货周期

请优先选择订货尾数为 009 系列产品

HSMS- 不锈钢电缆防水接头

- 材 料** 外部金属为不锈钢 304 内部芯套为尼龙 PA66
密封件材料为丁腈橡胶 NBR
316 材料可以提供, 需特殊订购
- 防护等级** 在规定的电缆外径内, 并使用合适的 O 形密封圈, 防护等级可以达到 IP68
- 温度范围** 静态: -40℃到 100℃, 短时间可以达到 120℃
动态: -20℃到 80℃, 短时间可以达到 100℃
- 应用场合** 高温, 环境恶劣的场合
- 更多选择** 可提供加长螺纹, 多种电缆外径, 扁平电缆, 多孔密封圈, 防爆等
- 供货周期** 需特别定制, 定货前请咨询

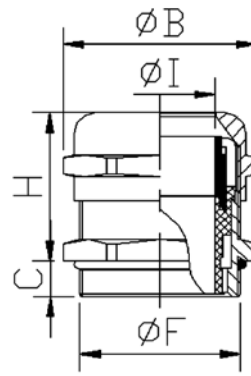

HSMS-M 欧洲公制螺纹

螺纹标准: EN60423

规格 型号	电缆外径 ØI	螺纹 外径 F	螺纹 长 C	H	对边尺寸 SW	单位 包装	订货编号	加长 螺纹	订货编号
M12×1.5	3~6.5	12.0	6	18	14	100	3900.012.009	15	3901.012.009
M16×1.5	4~8	16.0	7	21	18	100	3900.016.009	15	3901.016.009
M20×1.5	5~9	20.0	8	24	22	100	3900.020.019	15	3901.020.019
M20×1.5	6~12	20.0	8	24	22	100	3900.020.009	15	3901.020.009
M20×1.5	10~14	20.0	8	25	24	100	3900.020.029	15	3901.020.029
M25×1.5	12~16	25.0	8	24	27	50	3900.025.029	15	3901.025.029
M25×1.5	13~18	25.0	8	24	30	50	3900.025.009	15	3901.025.009
M32×1.5	18~25	32.0	10	27	36	20	3900.032.009	20	3901.032.009
M32×1.5	16~22	32.0	10	27	36	20	3900.032.029	20	3901.032.029
M40×1.5	22~32	40.0	10	39	50	10	3900.040.009	20	3901.040.009
M40×1.5	18~25	40.0	10	39	45	10	3900.040.039	20	3901.040.039
M50×1.5	32~38	50.0	11	39	60	10	3900.050.009	20	3901.050.009
M50×1.5	25~31	50.0	11	39	55	10	3900.050.019	20	3901.050.019
M50×1.5	28~36	50.0	11	39	60	10	3900.050.029	20	3901.050.029
M63×1.5	37~44	63.0	12	43	67	10	3900.063.009	20	3901.063.009
M63×1.5	29~35	63.0	12	43	67	10	3900.063.019	20	3901.063.019
M63×1.5	46~52	63.0	12	43	75	10	3900.063.029	20	3901.063.029

* 订货前需确认订货周期

请优先选择订货尾数为 009 系列产品

HSMS- 不锈钢电缆防水接头

材 料 外部金属为不锈钢 304 内部芯套为尼龙 PA66
 密封件材料为丁腈橡胶 NBR
316 材料 可以提供, 需特殊订购


防护等级 在规定的电缆外径内, 并使用合适的 O 形密封圈, 防护等级可以达到 IP68

温度范围 静态: -40℃到 100℃, 短时间可以达到 120℃
 动态: -20℃到 80℃, 短时间可以达到 100℃

应用场合 高温, 环境恶劣的场合

更多选择 可提供加长螺纹, 多种电缆外径, 扁平电缆, 多孔密封圈, 防爆等

供货周期 需特别定制, 定货前请咨询

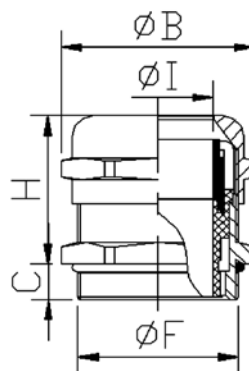

HSMS-N NPT 制锥形螺纹

螺纹标准: ANSI 1.20.1

规格 型号	电缆外径 ΦI	螺纹 外径 F	螺纹 长 C	H	对边尺寸 SW	单位 包装	订货编号
NPT3/8"	4~8	17.055	10.3	22	20	50	3900.203.009
NPT1/2"	5~9	21.223	13.6	25	24	50	3900.204.019
NPT1/2"	6~12	21.223	13.6	25	24	50	3900.204.009
NPT1/2"	10~14	21.223	13.6	25	24	50	3900.204.029
NPT3/4"	13~18	26.568	14.1	26	30	25	3900.206.009
NPT3/4"	9~16	26.568	14.1	26	30	25	3900.206.019
NPT1"	13~18	33.227	16.8	40	40	20	3900.208.019
NPT1"	18~25	33.227	16.8	40	40	20	3900.208.009
NPT1"1/4"	22~32	41.984	17.3	41	50	10	3900.210.009
NPT1"1/4"	18~25	41.984	17.3	41	45	10	3900.210.019
NPT1"1/2"	22~32	48.053	17.3	47	50	10	3900.212.009
NPT2"	37~44	60.091	17.7	47	65	10	3900.216.009

HSMS-P 德国 PG 螺纹

螺纹标准: DIN40430

规格 型号	电缆外径 ΦI	螺纹 外径 F	螺纹 长 C	H	对边尺寸 SW	单位 包装	订货编号	加长 螺纹	订货编号
Pg7	3~6.5	12.5	6	18	14	50	3900.107.009	15	3901.107.009
Pg9	4~8	15.2	7	21	18	50	3900.109.009	15	3901.009.009
Pg11	5~10	18.6	7	21	20	50	3900.111.009	15	3901.111.009
Pg13.5	6~12	20.4	8	24	22	50	3900.113.009	15	3901.113.009
Pg16	10~14	22.5	8	25	24	50	3900.116.009	15	3901.116.009
Pg21	13~18	28.3	8	26	30	25	3900.121.009	15	3901.121.009
Pg29	18~25	37.0	10	33	40	20	3900.129.009	20	3901.129.009
Pg36	22~32	47.0	10	38	50	10	3900.136.009	20	3901.136.009
Pg42	32~38	54.0	11	42	60	20	3900.142.009	20	3901.142.009
Pg48	37~44	59.3	12	44	65	10	3900.148.009	20	3901.148.009
Pg48	29~35	59.3	12	44	65	10	3900.148.019	20	3901.148.019

* 订货前需确认订货周期

请优先选择订货尾数为 009 系列产品

HSMH- 铝合金电缆防水接头

材 料 外部金属为铝合金 LY12 内部芯套为尼龙 PA66
密封件材料为丁腈橡胶 NBR


防护等级 在规定的电缆外径内, 并使用合适的 O 形密封圈, 防护等级可以达到 IP68

温度范围 静态: -40℃ 到 100℃, 短时间可以达到 120℃
动态: -20℃ 到 80℃, 短时间可以达到 100℃

应用场合 高温, 环境恶劣的场合

更多选择 可提供加长螺纹, 多种电缆外径, 扁平电缆, 多孔密封圈, 防爆等

供货周期 需特别定制, 定货前请咨询

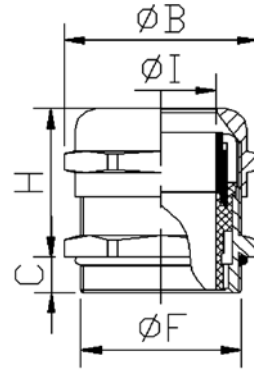

HSMH-GM ×1.5/2.0 国标公制螺纹

螺纹标准: GB/T192-2003 GB/T196-2003


规格 型号	电缆外径 ΦI	螺纹 外径 F	螺纹 长 C	H	对边尺寸 SW	单位 包装	订货编号	加长 螺纹	订货编号
M12×1.5	3~6.5	12	6	18	14	50	3920.012.009	15	3921.012.009
M16×1.5	4~8	16	7	21	18	50	3920.016.009	15	3921.016.009
M16×1.5	5~10	16	7	21	20	50	3920.016.029	15	3921.016.029
M18×1.5	5~10	18	7	22	20	50	3920.018.009	15	3921.018.009
M20×1.5	6~12	20	8	24	22	50	3920.020.009	15	3921.020.009
M20×1.5	5~9	20	8	24	22	50	3920.020.019	15	3921.020.019
M20×1.5	10~14	20	8	24	24	50	3920.020.029	15	3921.020.029
M22×1.5	10~14	22	8	24	24	50	3920.022.009	15	3921.020.009
M24×1.5	10~14	24	8	24	27	50	3920.024.009	15	3921.024.009
M27×2.0	13~18	27	8	26	30	25	3920.027.009	15	3921.027.009
M27×2.0	9~16	27	8	26	30	25	3920.027.029	15	3921.027.029
M30×2.0	13~18	30	8	26	32	25	3920.030.009	15	3921.030.009
M30×2.0	15~22	30	8	26	34	25	3920.030.029	15	3921.030.029
M33×2.0	18~25	33	10	34	40	25	3920.033.009	20	3921.033.009
M33×2.0	15~22	33	10	34	36	25	3920.033.049	20	3921.033.049
M36×2.0	18~25	36	10	34	40	20	3920.036.009	20	3921.036.009
M36×2.0	13~20	36	10	34	40	20	3920.036.019	20	3921.036.019
M48×2.0	22~32	48	10	40	50	10	3920.048.009	20	3921.048.009
M48×2.0	32~38	48	10	40	60	10	3920.048.029	20	3921.048.029
M56×2.0	32~38	56	11	42	60	10	3920.056.009	20	3921.056.009
M56×2.0	25~31	56	11	42	60	10	3920.056.019	20	3921.056.019
M56×2.0	37~44	56	11	42	65	10	3920.056.029	20	3921.056.029
M64×2.0	37~44	64	12	43	67	10	3920.064.009	20	3921.064.009
M64×2.0	46~52	64	12	43	75	10	3920.064.029	20	3921.064.029
M72×2.0	46~52	72	15	47	75	10	3920.072.009	20	3921.072.009
M72×2.0	52~60	72	15	47	90	10	3920.072.029	20	3921.072.029
M76×2.0	46~52	76	15	49	80	10	3920.076.009	20	3921.076.009
M80×2.0	52~60	80	20	57	90	10	3920.080.009	25	3921.080.009
M90×2.0	62~70	90	20	57	100	10	3920.100.009	25	3921.100.009

* 订货前需确认订货周期

请优先选择订货尾数为 009 系列产品

HSMH- 铝合金电缆防水接头

- 材 料** 外部金属为铝合金 LY12 内部芯套为尼龙 PA66
密封件材料为丁腈橡胶 NBR
- 防护等级** 在规定的电缆外径内，并使用合适的 O 形密封圈，防护等级可以达到 IP68
- 温度范围** 静态：-40℃到 100℃，短时间可以达到 120℃
动态：-20℃到 80℃，短时间可以达到 100℃
- 应用场合** 高温，环境恶劣的场合
- 更多选择** 可提供加长螺纹，多种电缆外径，扁平电缆，多孔密封圈，防爆等
- 供货周期** 需特别定制，定货前请咨询

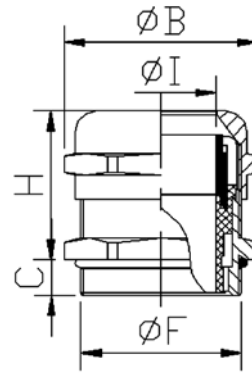

CE

HSMH-M 欧洲公制螺纹

螺纹标准：EN60423

规格 型号	电缆外径 ØI	螺纹 外径 F	螺纹 长 C	H	对边尺寸 SW	单位 包装	订货编号	加长 螺纹	订货编号
M12×1.5	3~6.5	12.0	6	18	14	100	3920.012.009	15	3921.012.009
M16×1.5	4~8	16.0	7	21	18	100	3920.016.009	15	3921.016.009
M20×1.5	5~9	20.0	8	24	22	100	3920.020.019	15	3921.020.019
M20×1.5	6~12	20.0	8	24	22	100	3920.020.009	15	3921.020.009
M20×1.5	10~14	20.0	8	25	24	100	3920.020.029	15	3921.020.029
M25×1.5	12~16	25.0	8	25	27	50	3920.025.029	15	3921.025.029
M25×1.5	13~18	25.0	8	25	30	50	3920.025.009	15	3921.025.009
M32×1.5	18~25	32.0	10	27	40	20	3920.032.009	20	3921.032.009
M32×1.5	16~22	32.0	10	27	34	20	3920.032.029	20	3921.032.029
M40×1.5	22~32	40.0	10	39	50	10	3920.040.009	20	3921.040.009
M40×1.5	18~25	40.0	10	39	42	10	3920.040.039	20	3921.040.039
M50×1.5	32~38	50.0	11	43	60	10	3920.050.009	20	3921.050.009
M50×1.5	22~32	50.0	11	43	55	10	3920.050.039	20	3921.050.039
M63×1.5	37~44	63.0	12	43	67	10	3920.063.009	20	3921.063.009
M63×1.5	29~35	63.0	12	43	67	10	3920.063.019	20	3921.063.019
M63×1.5	46~52	63.0	12	43	75	10	3920.063.029	20	3921.063.029

* 订货前需确认订货周期

请优先选择订货尾数为 009 系列产品

HSMH- 铝合金电缆防水接头

材 料 外部金属为铝合金 LY12 内部芯套为尼龙 PA66
密封件材料为丁腈橡胶 NBR


防护等级 在规定的电缆外径内，并使用合适的 O 形密封圈，防护等级可以达到 IP68

温度范围 静态：-40℃到 100℃，短时间可以达到 120℃
动态：-20℃到 80℃，短时间可以达到 100℃

应用场合 高温，环境恶劣的场合

更多选择 可提供加长螺纹，多种电缆外径，扁平电缆，多孔密封圈，防爆等

供货周期 需特别定制，定货前请咨询

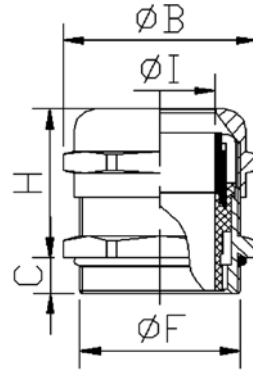

CE

HSMH-N NPT 制锥形螺纹

螺纹标准: ANSI 1.20.1

规格 型号	电缆外径 ΦI	螺纹 外径 F	螺纹 长 C	H	对边尺寸 SW	单位 包装	订货编号
NPT3/8"	5~10	17.055	10.3	22	20	50	3920.203.009
NPT1/2"	5~10	21.223	13.6	25	24	50	3920.204.019
NPT1/2"	6~12	21.223	13.6	25	24	50	3920.204.009
NPT1/2"	10~14	21.223	13.6	25	24	50	3920.204.029
NPT3/4"	13~18	26.568	14.1	26	30	25	3920.206.009
NPT3/4"	9~16	26.568	14.1	26	30	25	3920.206.019
NPT1"	13~20	33.227	16.8	40	40	20	3920.208.019
NPT1"	18~25	33.227	16.8	40	40	20	3920.208.009
NPT1"1/4"	22~32	41.984	17.3	41	50	10	3920.210.009
NPT1"1/4"	18~25	41.984	17.3	41	45	10	3920.210.019
NPT1"1/2"	22~32	48.053	17.3	46	50	10	3920.212.009
NPT2"	37~44	60.091	17.7	46	65	10	3920.216.009

HSMH-P 德国 PG 螺纹

螺纹标准: DIN40430

规格 型号	电缆外径 ΦI	螺纹 外径 F	螺纹 长 C	H	对边尺寸 SW	单位 包装	订货编号	加长 螺纹	订货编号
Pg7	3~6.5	12.5	6	18	14	50	3920.107.009	15	3921.107.009
Pg9	4~8	15.2	7	21	18	50	3920.109.009	15	3921.009.009
Pg11	5~10	18.6	7	21	20	50	3920.111.009	15	3921.111.009
Pg13.5	6~12	20.4	8	24	22	50	3920.113.009	15	3921.113.009
Pg16	10~14	22.5	8	25	24	50	3920.116.009	15	3921.116.009
Pg21	13~18	28.3	8	26	30	25	3920.121.009	15	3921.121.009
Pg29	18~25	37.0	10	33	40	20	3920.129.009	20	3921.129.009
Pg36	22~32	47.0	10	38	50	10	3920.136.009	20	3921.136.009
Pg42	32~38	54.0	11	42	60	20	3920.142.009	20	3921.142.009
Pg48	37~44	59.3	12	44	65	10	3920.148.009	20	3921.148.009
Pg48	29~35	59.3	12	44	65	10	3920.148.019	20	3921.148.019

* 订货前需确认订货周期

请优先选择订货尾数为 009 系列产品